

Fix ALL Floor & Wall

1 / 1 strana

Technické údaje:

Báza	Hybridný polymér SMX
Konzistencia	Stabilná pasta
System tuhnutia	Vplyv vlhkosti
Rýchlosť tuhnutia	Pribl. 3 mm / 24 hod.
Otvorený čas	Pribl. 20 min
Nosnosť	Po pribl. 24 - 48 hod
Výdatnosť	Pribl. 700 – 900 g / m ² (B3), Kb. 250 – 450 g / m ² (A2/3)

Popis produktu:

Fix ALL Floor & Wall je vysokokvalitný, jednozložkový, neutrálny, flexibilný Hybridný polymér SMX na báze tmelu a lepidla po stuhnutí.

Aplikácie:

- Prilnavosť stavebných materiálov na takmer akýkoľvek nasiakavý alebo nesavý povrch.
- Horizontálne použitie: na akejkoľvek podlahe, dlažbe, koberci atď.
- Vertikálne použitie: na akýchkoľvek obkladoch, drevených obkladoch, kovových paneloch atď.

Základné povrchy:

Lepený povrch musí byť pevný, čistý, trvalo suchý, zbavený mastnoty, prachu, voľných kúskov, farby, vosku, oleja a iných nečistôt. Nerovnosti povrchu, ako sú zvyškové vyrovnávacie vrstvy podkladu a zvyšky lepidla, môžu nepriaznivo ovplyvniť prilnavosť lepidla, preto sa odporúča odstrániť ich brúsením alebo frézovaním. Poznámka: Nevhodné na PE, PP, PTFE (napr. Teflon®), bitúmenové povrchy, medené materiály alebo materiály obsahujúce meď, bronzové a mosadzné povrchy. Na všetkých podkladoch sa odporúča vykonať predbežný test kompatibility.

Povrchy musia byť suché, čisté, zbavené mastnoty a prachu. Čistenie: nanovo pomocou handričky Swipex.

Použitie:


Naneste lepidlo na povrch z fóliového vrečka:



Lepidlo rozotrite cca. pod uhlom 60° pomocou vrúbkovej spájkovačky:




Poznámka: Pokyny uvedené v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú prezentované v dobrej viere. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov a substrátov a veľký počet možných aplikácií mimo našej kontroly nemôžeme niesť zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Vo všetkých prípadoch odporúčame vykonať predbežné testy.



Fix ALL Floor & Wall

2 / 1 strana

Naneste lepidlo na taký rozmer povrchu naraz, koľko dokážete pokryť do 20 minút:

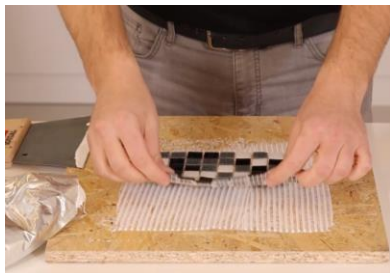

V závislosti od teploty a vlhkosti je možné lepený povrch zaťažiť po 24 až 48 hodinách.

Poznámka: Pokyny uvedené v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú prezentované v dobrej viere. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov a substrátov a veľký počet možných aplikácií mimo našej kontroly nemôžeme niesť zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Vo všetkých prípadoch odporúčame vykonať predbežné testy.